

EZ-1 (イージーワン)

電子タイマードレントラップ

製品特徴

電磁弁と電子タイマーが搭載されたタイマードレントラップのEZ-1は最大1.6MPaの容積まで、こまめにコンプレッサーやエアードライヤー、空気タンクから確実にドレンを排出する。

EZ-1が可能な限り低コストで単純な設置を提供。

大量生産されるEZ-1は様々なバルブ接続の選択やタイマーの色違いを提供する。



商業上の利点

- 他に負けない値段
- あらゆる圧縮機、最大1.6MPa
- 手軽に維持できるバルブの仕組み
- 自社ブランドの場合はJORCにお問い合わせください


技術的な利点

- 大きな(4mm)バルブのオリフィス
- 様々な接続プラグによる適応性の設置を提供し、アダプターが不必要。
- 運転中のエアロックを予防
- 維持しやすい
- テスト機能あり
- 的確な時間サイクル
- プレミアムPCBパーツの搭載

EZ-1 (イージーワン)

電子タイマードレントラップ

寸法

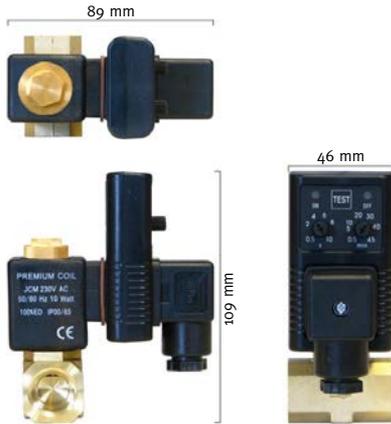

運転中を表示する明るいLED



様々な接続プラグ

技術仕様

| | |
|-------------|--------------------------|
| 圧縮機の最大容積 | サイズ制限なし |
| 使用圧力 | 0 - 1.6MPa (高圧の商品も選べる) |
| 使用電圧 | 24 - 230 VAC/DC 50/60Hz. |
| 平均温度範囲 | 1 - 55 °C |
| 周囲温度範囲 | 1 - 55 °C |
| 時間サイクルの範囲 | 0.5 - 10 秒 / 0.5 - 45 分 |
| タイマーのPCB | 生産の一貫性を確保する表面実装技術(SMT) |
| 時間サイクルの通知 | 明るいLED |
| テスト機能 | あり |
| バルブ方式 | 二方弁、直動式 |
| バルブのオリフィス | 4 mm |
| バルブのシール | FPM |
| 排水口のプラグ | 1/4"、3/8"又は1/2"、BSP又はNPT |
| 排水入口 | 約1 cm |
| バルブの維持 | 可 |
| バルブハウジングの材質 | 黄銅 |
| 電源プラグ | DIN 43650-A |
| 保護等級 | IP65 (NEMA4) |



付属品の中でボール弁
ストレイナー

JORCはNEN - EN - ISO 9001:2015認証取得済

こちらの情報は正確で信頼出来ると考えられています。ただし、その使用または、その使用に起因する特許もしくは他人の権利侵害については、一切の責任を負いません。なお、JORCは、予告なく、義務を負うことなく以上情報を改訂する権利を有します。

JORC Industrial 株式会社 電話 +31 45 5242427
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen
 オランダ info@jorc.nl
 www.jorc.eu

