

# PLATTO

**Piatto di raccolta gocce per separatori olio/acqua**

## CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

JORC PLATTO aumenta la facilità d'uso dei separatori olio/acqua, raccogliendo la condensa che potrebbe altrimenti spargersi durante la manutenzione di questi ultimi. PLATTO mantiene gli spazi di lavoro puliti da gocce e fuoriuscite d'olio.

Durante la manutenzione dei separatori olio/acqua, è importante che la condensa scaricata dall'unità, o quando gli elementi sono sollevati dal separatore, non contaminino gli ambienti di lavoro dei vostri clienti.

PLATTO assicura che gli ambienti restino puliti e che non si verifichino inutili inquinamenti durante la procedura del cambio degli elementi.

Le fessure per forche elevatore sono ideali per spostare PLATTO quando occorre.

JORC PLATTO può essere utilizzato con tutti i separatori olio/acqua JORC, in quanto la misura compatta e il peso leggero consentono di trasportarlo con facilità.

## VANTAGGI COMMERCIALI

- Raccoglie la(e) fuoriuscita(e) di olio/condensa durante la manutenzione ordinaria
- Protegge l'ambiente delle strutture dei vostri clienti
- Due modelli coprono tutti i separatori olio/acqua JORC
- Vi offrono un'opportunità in più di vendita per tutti i separatori olio/acqua installati a presente

## VANTAGGI TECNICI


- Facile da trasportare, grazie alle dimensioni leggere e compatte.
- Fessure di presa per forche elevatore per spostarlo facilmente.
- Capiente serbatoio per le fuoriuscite.
- Elevata resistenza a oli, acidi, alcali e altre sostanze aggressive.
- Capacità di raccolta di max 60 o 225 litri, a seconda del modello.



# PLATTO

Piatto di raccolta gocce per separatori olio/acqua

## DIMENSIONI PRODOTTO

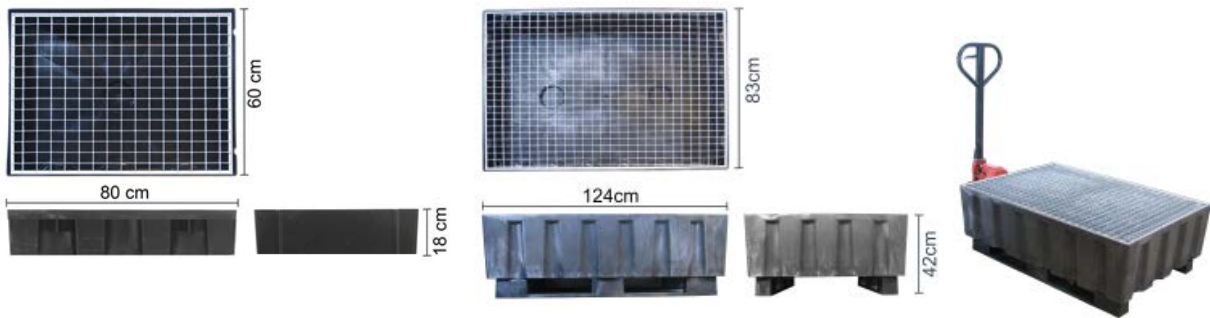

Fessure di presa per forche elevatore

## SPECIFICHE PLATTO 70 (Adatto a SEPREMIUM 5, 10 e alla gamma PURO-CT)

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensioni (esterne)          | 80 x 60 x 18 cm      |
| Colore                        | Nero                 |
| Peso                          | 16 Kg                |
| Capacità raccolta condensa    | 60 litri             |
| Capacità / carico distribuito | 150 Kg               |
| Materiale                     | PE                   |
| Griglia                       | Acciaio galvanizzato |



## SPECIFICHE PLATTO 225 (Adatto a SEPREMIUM 20, 30 & 60)

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Dimensioni (esterne)          | 124 x 83 x 42 cm     |
| Colore                        | Nero                 |
| Peso                          | 35 Kg                |
| Capacità raccolta condensa    | 225 litri            |
| Capacità / carico distribuito | 500 Kg               |
| Materiale                     | PE                   |
| Griglia                       | Acciaio galvanizzato |
| Fessure forche                | Piedistalli          |



**JORC è certificato NEN - EN - ISO 9001:2015**

Le informazioni qui contenute sono ritenute accurate ed affidabili. Comunque si declina ogni responsabilità relativa al loro uso e ad eventuali violazioni di marchi o diritti di altri conseguenti al loro utilizzo. Inoltre JORC si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso e senza incorrere in alcun obbligo.

**JORC Industrial BV** Tel +31 45 5242427  
 Pretoriastraat 28  
 NL-6413 NN Heerlen e-mail info@jorc.nl  
 Paesi Bassi Web www.jorc.eu