

KAPTIV-MD

Elektronisk kondensatdränering utan luftförlust

PRODUKT EGENSKAPER

KAPTIV-MD är en dränerings lösning utan luftförlust utformad för mindre tryckluftsapplikationer.

KAPTIV-MD innehåller JORCs pålitliga direktverkande ventilenhet med FPM-tätningar, som har ett tryckområde på 0 till 16 bar (upp till 230 PSI).

Det solida och robusta aluminium huset från KAPTIV-CS återfinns också på denna modell.

Med en inloppsanslutnings höjd på endast 74mm så är detta en mycket kompakt lösning med oöverträffad installations möjligheter.

KAPTIV-MD väger 0,5kg!

Den maximala kompressorkapaciteten för denna dränering är 10m³/min (350 CFM) Typiska dräneringsapplikationer inkluderar kyltorkar och filter - främst på grund av sin otroligt kompakta storlek.

KOMMERSIELLA FÖRDELAR

- Mycket kompakt och lätt
- En lösning utan luftförluster
- En modell som täcker alla kompressorkapaciteter upp till 10m³/min
- Ingen storleksmall behövs vilket ger lagerkostnadsfördelar
- Servicevänlig ventil med många möjligheter
- Personliga varumärkesmöjligheter

TEKNISKA FUNKTIONER

- Ingen luftförlust vid kondensavtappning
- Visuell larmfunktion
- Lätt att installera med sin låga inloppshöjd
- Externt monterad ventil möjliggör snabbt och enkelt underhåll
- Direktverkande ventil med FPM tätning
- Robust korrosionsbeständigt aluminiumhus
- En stort integrerat nätfilter
- Innehåller en smart självrengörande ventilmodul




KAPTIV-MD

Elektronisk condensatdränering utan luftförlust

MÅTT



JORCs direktverkande ventiler, ger dig tillförlitlighet

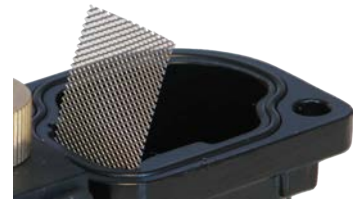

Integrerat nätfilter

SPECIFIKATIONER

Maximal kompressorkapacitet	10 m ³ /min
Maximal dräneringskapacitet	45 liter condensat per timme vid 16 bar
Min Max. Systemtryck	0 - 16 bar
Minsta/Maximal medeltemperatur	1 - 50 °C
Minsta/högsta omgivningstemp.	1 - 50 °C
Matningsspänningsalternativ	230VAC / 115VAC 24VAC / 24VDC
IP-klassificering	IP65 (NEMA4)
Kontaktton	DIN43650-B
Inloppsanslutning	1/2" BSP eller NPT
Inlopphöjd	7.4 cm
Utloppsanslutning	1/4" BSP
Ventiltyp	2/2 vägs, direktverkande
Ventilöppning	2.0 mm
Ventiltätning	FPM
Serviceventil	Ja
Integrerad nätfilter	Ja
Bostadsmaterial	Korrosionsbeständig aluminium (EP-belagd)
TEST-funktion	Ja
Larmkontaktalternativ	Ja, endast LED-indikering.

För externa larmalternativ, se KAPTIV-CS-sortimentet



Mycket kompakt

JORC är certifierad enligt NEN-EN-ISO 9001:2015

Informationen som tillhandahålls i detta dokument antas vara korrekt och tillförlitligt. Men inget ansvar antas för dess användning eller för eventuella intrång i patent eller andra personers rättigheter, vilket kan bero på användningen. Dessutom förbehåller sig Jorc rätten att revidera information utan föregående meddelande och utan att ådra sig någon skyldighet.

JORC Industrial BV
Pretoriastraat 28
NL-6413 NN Heerlen
Nederländerna

Tel +31 45 5242427

info@jorc.nl
www.jorc.eu

