

DISTRIBUTOR (ディストリビューター)

圧縮空気のドレン分配器

商品特徴

大型の圧縮空気機械では、複数の油水分離機を設置し、総圧縮機の容量に応じる必要があります。SEPREMIUM油水分離機を接続し、油水分離機へのドレンの均一な分布を確保するには、DISTRIBUTORが必要です。

DISTRIBUTORは、油水分離機へのドレンの均等な分布を保証し、その後、エレメントは均一な飽和を確かめます。

DISTRIBUTORは、2つの1"のドレン流入口と6つのボールバルブの1/2"の出口を持つことで、6つまでの油水分離機の接続を可能にします。

DISTRIBUTORのメンテナンスには、4本のトップネジを緩め、蓋を取り外すだけです。これにより、内部のメカニズムに瞬時にアクセスできます。

減圧パッドは、ドレンを含んだ圧縮空気の減圧とその後の油水分離機への分配を保証します。



商業上の利点

- 複数のSEPREMIUM油水分離機を接続可能
- 均等なドレン分布により、ろ過エレメントが均一に飽和
- エレメントの定期メンテナンスのタイミングを能率化


技術的な利点

- 油水分離器への均等な分配を保証
- 取り外し可能な蓋により、メンテナンスの際、内部のメカニズムに素早くアクセス可能
- 2つの1"ドレン流入口、及び6つの半インチ排水口
- メンテナンスのため、ローカル遮断を可能にする統合ボールバルブ

DISTRIBUTOR (ディストリビューター)

圧縮空気のドレン分配器

寸法

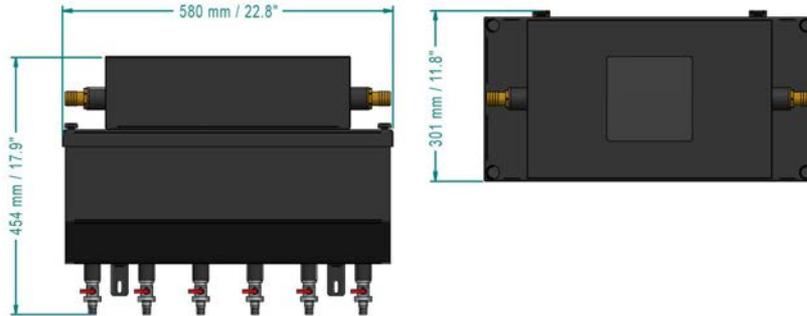

技術仕様

分離機の接点	6つ
流入口 (2つ)	1" BSP
流入口のホース継手	25-26 mm (ホース内口径)
排出口の口径 (6つ)	1/2" BSP
排出口のホース継手	14-16 mm (ホース内口径)



一般的なDISTRIBUTORの仕組み

JORCはNEN - EN - ISO 9001:2015認証取得済

こちらの情報は正確で信頼出来ると考えられています。ただし、その使用または、その使用に起因する特許もしくは他人の権利侵害については、一切の責任を負いません。なお、JORCは、予告なく、義務を負うことなく以上情報を改訂する権利を有します。

JORC Industrial 株式会社 電話 +31 45 5242427
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen info@jorc.nl
 オランダ www.jorc.eu