

DISTRIBUTOR

Druckluft-Kondensatverteiler

PRODUKT EIGENSCHAFTEN

Bei großen Kompressorsystemen müssen möglicherweise zwei oder mehr Öl-Wasser-Trenner installiert werden, um die Gesamtkompressor-kapazität einer Anlage abzudecken. Um die SEPREMIUM Öl-Wasser-Trenner miteinander zu verbinden und eine gleichmäßige Verteilung des Kondensats auf die Öl-Wasser-Trenner zu gewährleisten, benötigen Sie den DISTRIBUTOR.

Der DISTRIBUTOR sorgt für eine gleichmäßige Verteilung des Kondensats auf die Öl-Wasser-Trenner und die Elemente werden anschließend gleichmäßig gesättigt.

Der DISTRIBUTOR verfügt über zwei 1" Kondensat-einlässe und sechs 1/2" Auslässe mit integrierten Kugelhähnen, so dass Sie zwei bis sechs Öl-Wasser-Trenner anschließen können.

Um den DISTRIBUTOR zu warten, lösen Sie einfach die 4 oberen Schrauben und nehmen Sie den Deckel ab. Dadurch haben Sie sofortigen Zugriff auf den inneren Mechanismus.

Das Druckentlastungskissen sorgt für die Druckentlastung des Druckluftkondensats und die anschließende Verteilung auf die Öl-Wasser-Trenner.



KOMERZIELE VORTEILE

- Ermöglicht den Anschluss mehrerer SEPREMIUM Öl-Wasser-Trenner
- Die gleichmäßige Kondensatverteilung sorgt für eine gleichmäßige Sättigung der Filterelemente
- Einhaltung der Wartungsintervalle der Elemente


TECHNISCHE VORTEILE

- Garantierte, gleichmäßige Verteilung auf die angeschlossenen Öl-Wasser-Trenner
- Abnehmbarer Deckel, der einen schnellen Zugriff für Servicezwecke auf den inneren Mechanismus ermöglicht
- Zwei 1" Kondensateinlässe und sechs 1/2" Kondensatauslässe
- Integrierte Kugelhähne ermöglichen lokale Absperrung für Servicezwecke

DISTRIBUTOR

Druckluft-Kondensatverteiler

ABMESSUNGEN

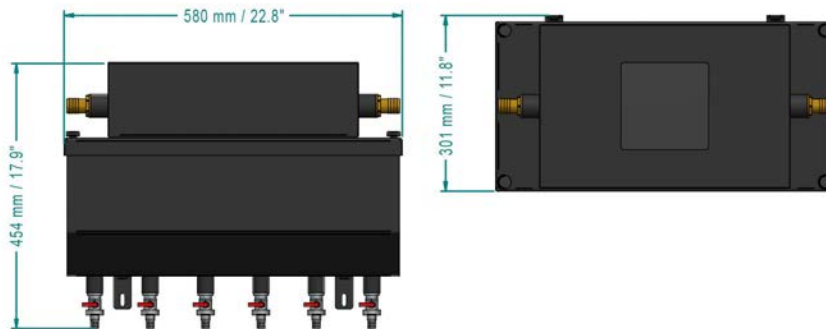

SPEZIFIKATIONEN

ÖL-WASSER-TRENNER ANSCHLÜSSE	6
KONDENSATEINTRITT GEWINDEANSCHLUSS	1" BSP (2x)
ZULAUFSCLAUCHANSCHLUSS	25-26 mm (Schlauchinnendurchmesser)
KONDENSATABLAUF GEWINDEANSCHLUSS	1/2" BSP (6x)
ABLAUFSCLAUCHANSCHLUSS	14-16 mm (Schlauchinnendurchmesser)
MAX. SYSTEMDRUCK	16 bar (230 psi)
INTEGRIERTE KUGELHÄHNE	Ja
GEHÄUSEMATERIAL	Aluminium, schwarz pulverbeschichtet



JORC ist NEN - EN - ISO 9001:2015 zertifiziert

Die o.g. Informationen sind exakt und vollständig. Gleichwohl übernehmen wir keine Verantwortung bezüglich des Einsatzes der Produkte oder etwaige Verstöße gegen Patente oder Rechte Dritter, die sich bei der Anwendung der Produkte ergeben. Zusätzlich behält sich der Hersteller das Recht vor, Informationen ohne vorherige Ankündigung und ohne weitere Verpflichtungen zu überprüfen und zu überarbeiten.

JORC Industrial BV
 Pretoriastraat 28
 NL-6413 NN Heerlen
 Die Niederlande

Tel: +31 45 5242427
 info@jorc.nl
 www.jorc.eu